





Il montaggio della guida deve essere perfettamente in verticale.
 Nel caso in cui ci sia differenza tra i punti rilevati (ALTO, MEDIO e BASSO) considerare la misura rilevata più piccola.



SEZIONE ORIZZONTALE GUIDE IN LUCE

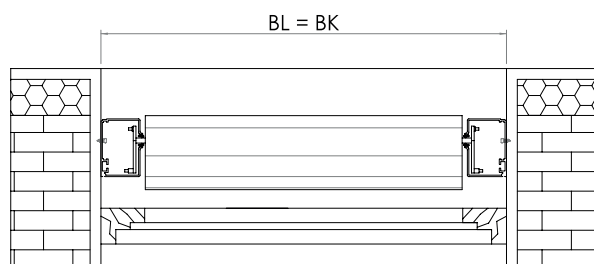

SEZIONE ORIZZONTALE GUIDE INCASSATE

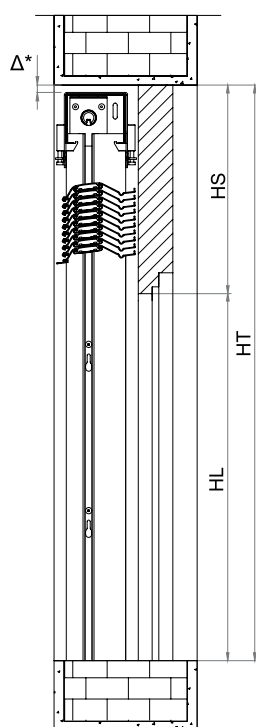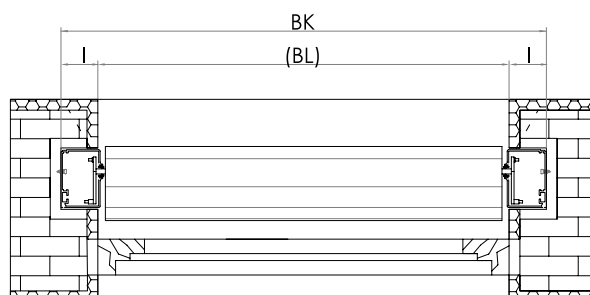

LEGENDA MISURE CLIENTE

- N:** profondità vano a scomparsa
- HL:** altezza luce architettonica
- HS:** altezza vano a scomparsa / veletta
- HT:** altezza totale (HL + HS)
- BL:** larghezza luce architettonica
- INC:** profondità incasso guida

LEGENDA MISURE PRODUZIONE

- HK:** altezza di produzione
- HP:** altezza ingombro pacco lame e cassetto
- BK:** larghezza di produzione

Δ* spazio già integrato in HS ≥ 20 mm necessario per il premontaggio guide ed eventuali staffe.